

450A - Odsávání hrubého prachu

Jednoduchá jednotka pro stacionární instalaci vybavená samočisticím vyonovým filtrem, který se automaticky vyčistí při každém zastavení systému. Rychlé vysypání materiálu do kontejneru s objemem 47 nebo 67 litrů.


Je možné ho dodat se všemi částmi antistatickými nebo vodivými pro prevenci výbojů ze statické elektřiny. Výkonné vytváření vakua vhodného pro oddělení kapalin, prachu a granulátu. Jednotka je vhodná pro sběr mastných třísek ze soustruhů a vrtaček napojených do centrálního odsávacího systému.

- účinná vysoce podtlaková jednotka vyžadující minimální plochu
- účinné samočištění NVF filtrů
- vysoká účinnost odsávání



Technická specifikace

MODEL	450 A
Použití	prach, granulát, drť, třísky
Max. podtlak	4200 mmWC
Max. průtok vzduchu jednotky	360 Nm ³ / h
Spotřeba stlačeného vzduchu	2,2 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	7 bar
Hlučnost	73,5 dB(A)
Plocha hlavního filtru	1,6 m ²
Schválená třída hlavního filtru	-
Typ hlavního filtru	NVF
Materiál hlavního filtru	vyon
Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN 60335-2-69)	zpětný vzduchový proplach
Využitelný objem kontejneru	47 litrů
Standardní průměr odsávací hadice	51 mm
Standardní délka odsávací hadice	6 m
Standardní kvalita odsávací hadice	PVC
Rozměry (d x š x v)	700 x 380 x 1670 mm
Hmotnost	88 kg

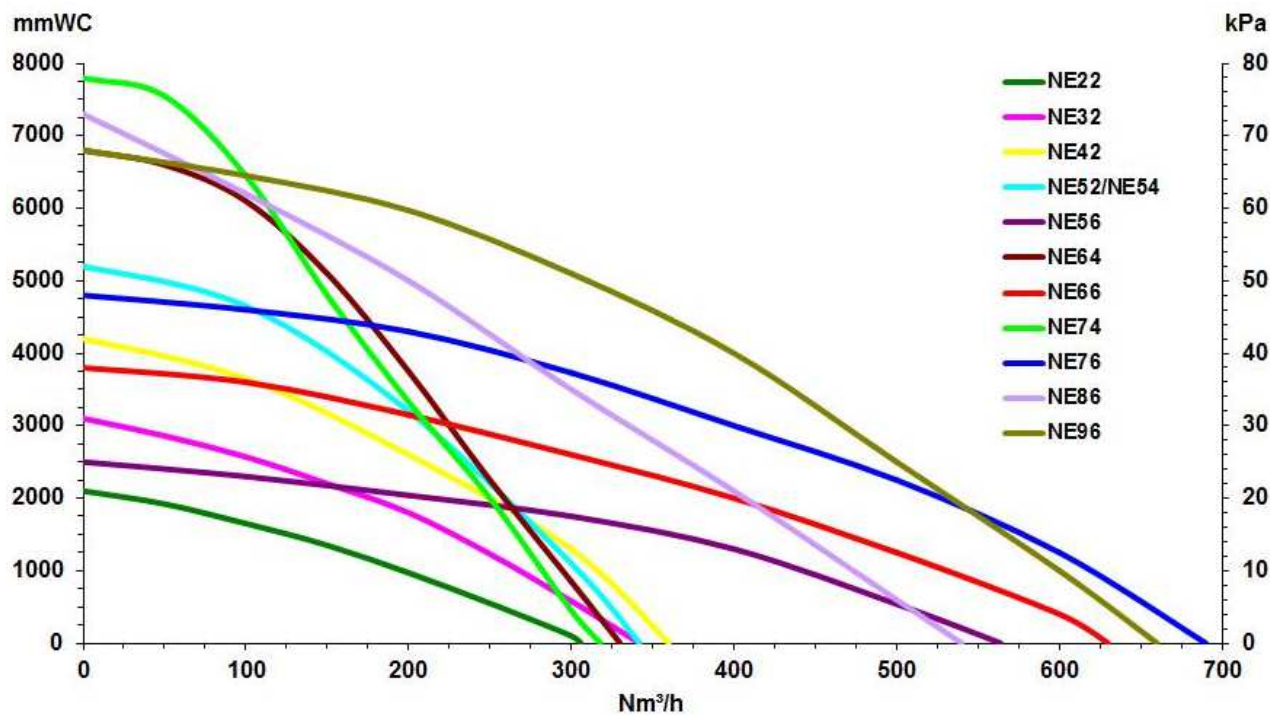

<https://www.gamin.cz/450A/>